Systèmes préfabriqués de traitement d'eaux usées

PROCESSUS D'ÉXÉCUTION DE PROJET SIMPLIFIÉ

Les systèmes préfabriqués d'H2O Innovation conçus pour le traitement des eaux usées offrent une approche prête à l'emploi. Que le focus soit sur la simplicité d'opération, la faible consommation d'énergie ou la qualité supérieure d'effluent, nous avons la solution qui répondra à vos besoins!

Série Bio-Wheel[MC]

- Opération simple
- Traitement fiable
- Faible consommation d'énergie

Série MBR

- Qualité supérieure d'effluent
- Entièrement automatisé
- Surveillance à distance

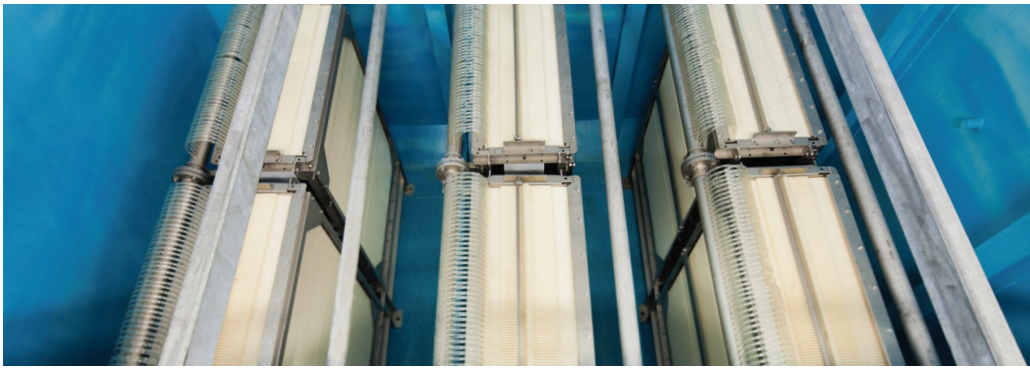

Série Bio-Brane[MC]

- Procédé Bio-Wheel IFAS
- Séparation membranaire des solides
- Technologie de pointe

© H2O INNOVATION

H2O Innovation systèmes préfabriqués

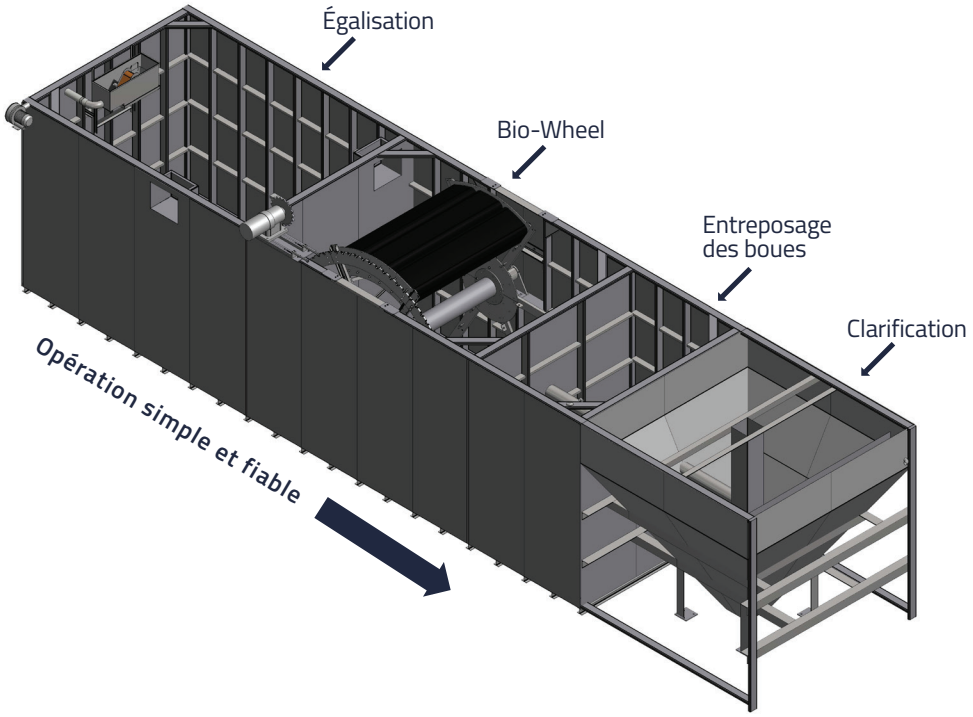

Bio-Wheel	Capacité (gal/j)	Taille (Largeur x longueur)	Qualité de l'effluent (mg/L)
BW-S	15,000	8 pi x 30 pi	BOD < 15 TSS < 15 NH3 < 5 TN<10 TP < 1
BW-M	40,000	12 pi x 40 pi	
BW-L	80,000	12 pi x 56 pi	
MBR	**Capacité (gal/j)**	**Taille (Largeur x longueur)**	**Qualité de l'effluent (mg/L)**
MBR-S	25,000	8 pi x 30 pi	BOD < 5 TSS < 5 NH3 < 1 TN<10 TP < 0.15
MBR-M	65,000	12 pi x 40 pi	
MBR-L	100,000	12 pi x 56 pi	
Bio-Brane	**Capacité (gal/j)**	**Taille (Largeur x longueur)**	**Qualité de l'effluent (mg/L)**
BB-S	20,000	8 pi x 30 pi	BOD < 5 TSS < 5 NH3 < 1 TN<10 TP < 0.15
BB-M	55,000	12 pi x 40 pi	
BB-L	90,000	12 pi x 56 pi	